

# SFBB Paropropustná membrána

VODĚDOLNÁ, ZÁROVEŇ

**W1**

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ

SNIŽUJE RIZIKO  
KONDENZACE

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY  
NEBO REKONSTRUKCE

ZLEŠUJE TEPELNÉ  
VLASTNOSTI

V LÉTĚ ODRÁŽÍ TEPLA



POUŽITÍ



SuperFOIL

[www.thirdsolution.eu](http://www.thirdsolution.eu)



[www.superfoil.cz](http://www.superfoil.cz)

SYSTÉM KVALITY:  
ISO 9001 : 2015


# Tepelná reflexní membrána

## Použití:

### Střechy a Zdi

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SFBB je voděodolná (W1 - EN 1928:2000) paropropustná membrána pro použití na střeších a zdech.
- SFBB je paropropustná a umožňuje prostup vodních par, tím se snižuje kondenzace a vznik plísní.
- SuperFOIL SFBB je sálavá bariéra, kterou lze použít ke zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla U, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.
- SFBB má tepelně-reflexní výhodu proti standardním odvětrávacím fóliím, tzn. odráží sluneční paprsky v létě, v zimě udržuje teplo.
- SuperFOIL SFBB je lehká a snadno se instaluje.
- Životnost +50 let.

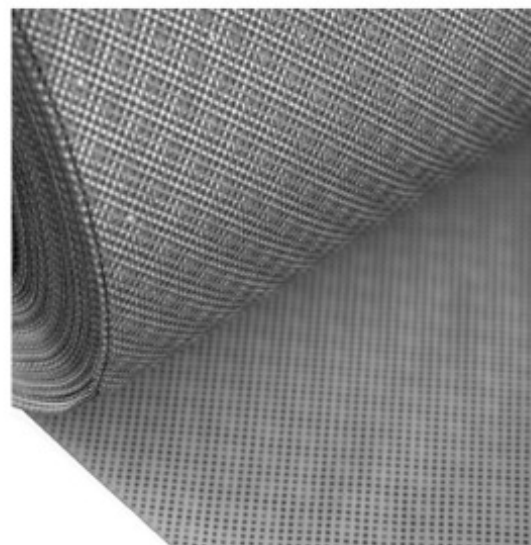

## TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	>1 mm
Délka	25 m
Šířka	1,5 m
Plocha	37,5 m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,4 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

DALŠÍ INFO	
Odolnost proti propustnosti vodních par	0,115 MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Emisivita	0,3
Síla potřebná k protržení rukou	179 N
Pevnost v tahu	194 N/50mm



Super**FOIL**

[www.thirdsolution.eu](http://www.thirdsolution.eu)